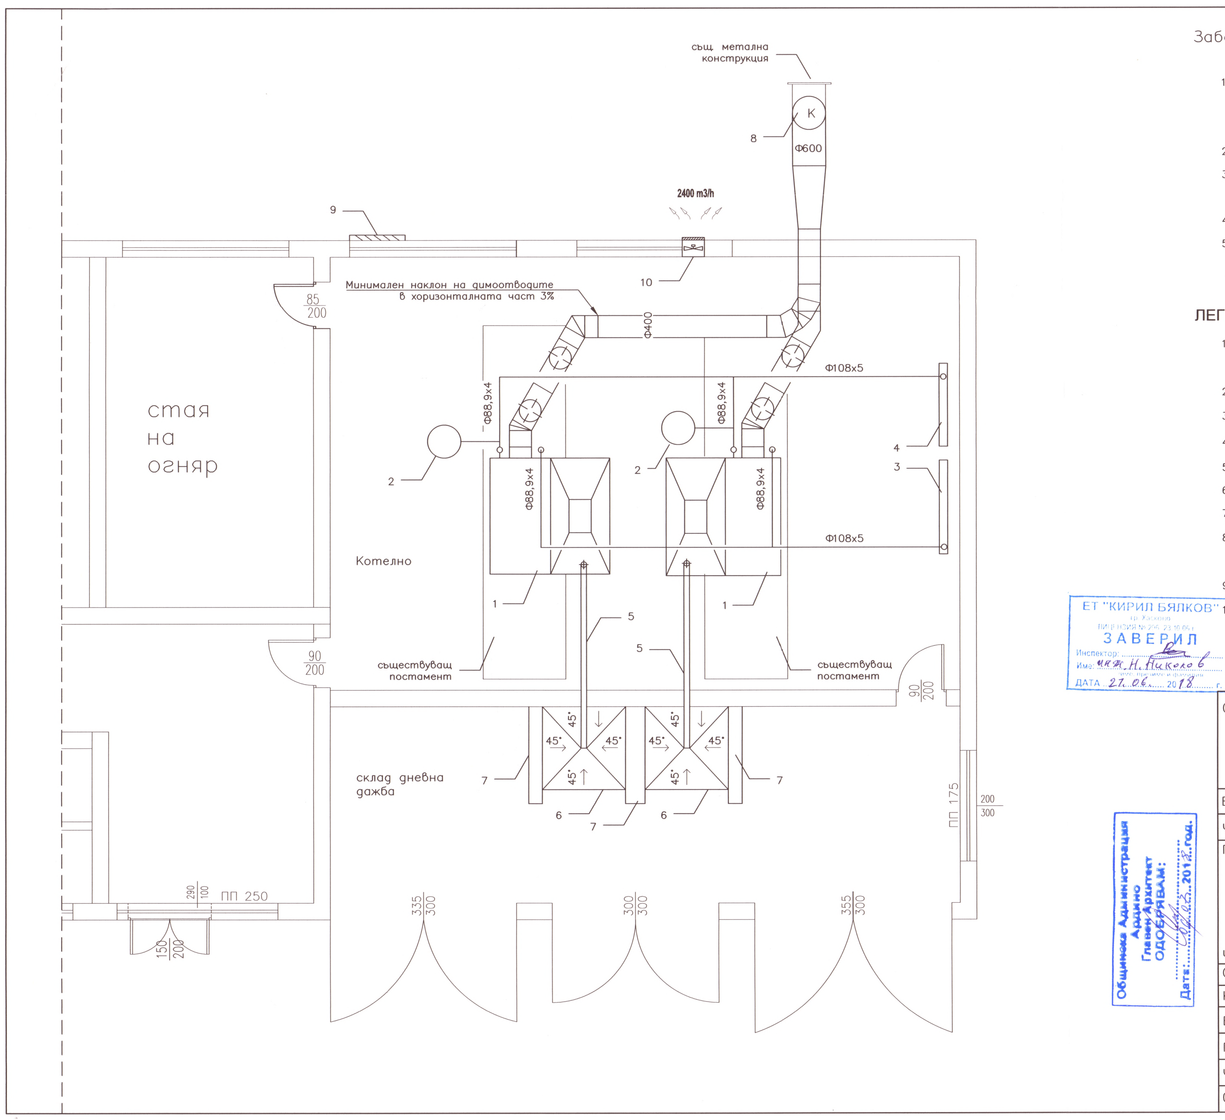


Забележки

1. Всички топлопроводи от главната мрежа да се изпълнят от безшевни стоманени тръби, да се топлоизолират с топлинна изолация от минерална вата едностранно каширана с алуминиево фолио 50мм. Всички хоризонтални участъци са с наклон 3% по посока на подаването.
2. На всички високи точки да се монтират автоматични обезвъздушители.
3. При евентуална замяна на стоманените тръби с други да се запази съответният вътрешен диаметър и замяната да се съгласува с проектанта.
4. Съоръженията следва да се доставят с табла захранване, пуск, управление и контрол.
5. При поръчка на съоръженията е небходима консултация с проектанта.


ЛЕГЕНДА

1. Котел на пелети с мощност 406kW, (автоматично почистване), 4 ходов с КПД 92–95%, с бункер за пелети.
2. Затворен разширителен съд 400 л.
3. Съществуващ колектор (водосъбирател)
4. Съществуващ колектор (водоразпределител)
5 Шнек за пелети с автоматика
6 Изграден бункер за пелети
7 Преграден зид за бункер за пелети
8 Комин от неръждавейка/неръждавейка – 600/700, топлоизолиран, H=10m
9 Фасадна решетка тип НЖР, Асв=0,5м
10 Осев вентилатор за прозоречно/стенен монтаж с дебит Q=2400m3, Pel=0.09kW, 1P–230V

ЕТ "КИРИЛ БЯЛКОВ"
ЗАВЕРИЛ
Инспектор: инж. Н. Николов
Дата: 27.06.2018

Община Администрация Ардино Главен Архитект ОДОБРЯВАМ:
Дата: 2018 год.

ОБЕКТ:	Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на СОУ „Васил Левски", ведно с прилежащото дворно пространство в гр. Ардино, Община Ардино	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Ардино	М 1:50
ЧАСТ:	ОВК	
ПРОЕКТАНТ:	инж. РОСИЦА ЗАПРЯНОВА	
СЪГЛАСУВАЛИ ПО ЧАСТИ:		
КОНСТРУКЦИИ:	ВиК:	
ЕЛЕКТРО:	Архитектура:	
ПБ:		
ЧЕРТЕЖ:	ПЛАН ОВ КОТА – ±0,00	1/2
05.2018г.	гр.Кърджали	ФАЗА: ТП

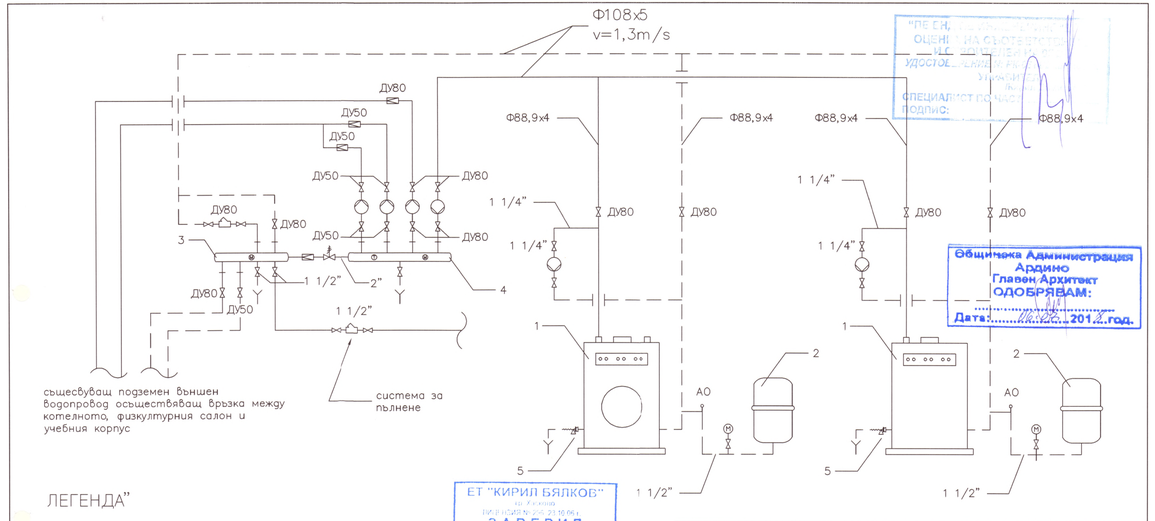

"ПЕЕН, ОЦЕНКИ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА" ЕООД
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДПИС:

Общинска Администрация Ардино
Главен Архитект
ОДОБРЯВАМ:
Дата: 11.06.2018 год.

ЕТ "КИРИЛ БЯЛКОВ"
гр. Кърджали
ЗАВЕРИЛ
Инспектор:
Име: инж. Николов
дата 27.06.2018 г.

ЛЕГЕНДА"

- Спирателна арматура по размер на тръбата
- Циркулационна помпа
- Филтър
- Възвратен клапан
- Регулатор на налягане
- Предпазен клапан 1 1/2"
- Термометър
- Манометър
- Съществуващо положение
- Ново изпълнение

1. Котел на пелети с мощност 406kW, (автоматично почистване), 4 ходов с КПД 92–95%, с бункер за пелети
2. Затворен разширителен съд 400л.
3. Съществуващ колектор (водосъбирател)
4. Съществуващ колектор (водоразпределител)
5. Два предпазни клапана 1 1/2" към коте на 3bar

ОБЕКТ:	Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на СОУ „Васил Левски", ведно с прилежащото дворно пространство в гр. Ардино, Община Ардино	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Ардино	М 1:50
ЧАСТ:	ОВК	
ПРОЕКТАНТ:	инж. РОСИЦА ЗАПРЯНОВА	
ЧЕРТЕЖ:	СХЕМА КОТЕЛНО	2/2
05.2018г.	гр. Кърджали	ФАЗА: ТП

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен №: 04181
инж. РОСИЦА МАРИНОВА ЗАПРЯНОВА
Подпис:
ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГОДИНАТА