
ДЕТАЙЛ 5 - НА ЦОКЪЛ

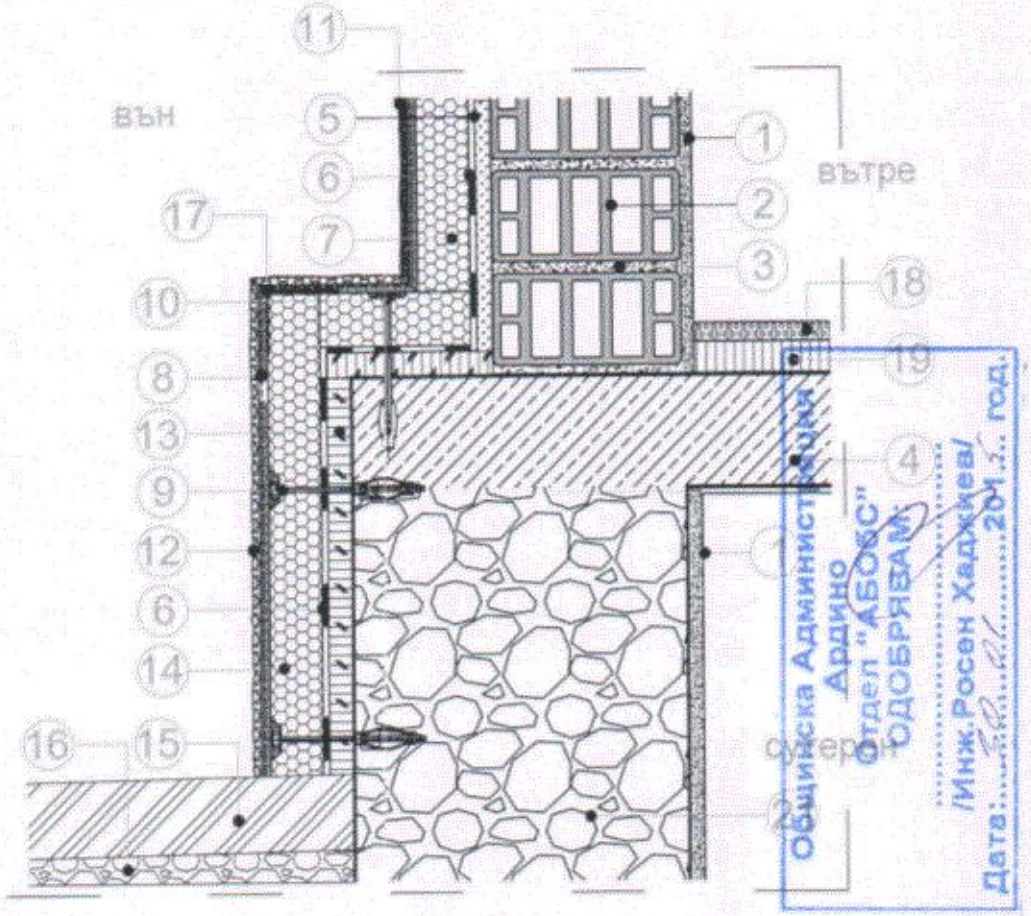

1. Вътрешна мазилка - 2 см
2. Тухлен зид -25 см
3. Варо-циментов разтвор 1-2 см
4. Стоманобетон
5. Външна мазилка - 2 см
6. Лепило
7. Топлоизолация EPS - 8 см
8. Два слоя шпакловка, армирана със стъклофибърна мрежа
9. Фиксиращ дюбел за топлоизолацията - мин. 6 бр/м²
10. Дюбел, фиксиращ допълнително първия пласт мрежа - мин. 4 бр./м²
11. Цветна силикатна мазилка
12. Минерална мозаечна мазилка
13. Бучарда или каменен цокъл
14. Топлоизолация EPS - 8 см
15. Асфалтова настилка
16. Баластра
17. Ъглов защитен профил с интегрирана мрежа
18. Мозайка
19. Замазка
20. Гипсова шпакловка и латекс
21. Каменна зидария

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА АРДИНО	Кмет: Ресми Мурад	
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД	Управител: инж. Надя Петкова	
ОБЕКТ:	Намаляване на емисиите парникови газове чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на Община Ардино		Фаза: РАботен проект Дата: 01.2015г
ЧЕРТЕЖ:	**ДЕТАЙЛ 5**		М 1:10 №29/29
ЧАСТ:	Архитектурна	арх. Делян Запартов	

Помощна таблица

(пояснява квадратура топлоизолация и квадратура отвори за дограма на дадена фасада)

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Кол-во
1	2	3	4
I	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СГРАДА 1		
I.1	ФАСАДА ЮГ		
I.1.1	Мярка В1- Топлинно изолиране на външни стени		
1	Полагане на ТИ- 8 см EPS	м2	242,42
2	Полагане на ТИ- 2 см EPS	м2	105,93
3	Изпълняване на силикатна мазилка със зърномотрия 2 мм по фасади, под и над козирки, и около отвори	м2	337,49
4	Изпълняване на мин. мозаечна мазилка по цокъл	м2	10,86
I.1.2	Мярка В2- Подмяна на дограма		
5	На тази фасада няма дограма за подмяна		
I.2	ФАСАДА ЗАПАД		
I.2.1	Мярка В1- Топлинно изолиране на външни стени		
6	Полагане на ТИ- 8 см EPS	м2	130,84
7	Полагане на ТИ- 2 см EPS	м2	40,82
8	Изпълняване на силикатна мазилка със зърномотрия 2 мм по фасади, под и над козирки, и около отвори	м2	162,74
9	Изпълняване на мин. мозаечна мазилка по цокъл	м2	8,92
I.2.2	Мярка В2- Подмяна на дограма		
10	Д-ж на дървени единични прозорци	м2	2,45
11	М-ж на PVC прозорци със стъклопакет	м2	2,4
I.3	ФАСАДА СЕВЕР		
I.3.1	Мярка В1- Топлинно изолиране на външни стени		
12	Полагане на ТИ- 8 см EPS	м2	379,68
13	Полагане на ТИ- 2 см EPS	м2	73,07
14	Изпълняване на силикатна мазилка със зърномотрия 2 мм по фасади, под и над козирки, и около отвори	м2	415,11
15	Изпълняване на мин. мозаечна мазилка по цокъл	м2	37,64
I.3.2	Мярка В2- Подмяна на дограма		
16	Д-ж на дървени единични прозорци и врата	м2	8,62
17	М-ж на PVC прозорци със стъклопакет и врата	м2	6,41
I.4	ФАСАДА ИЗТОК		
I.4.1	Мярка В1- Топлинно изолиране на външни стени		
18	Полагане на ТИ- 8 см EPS	м2	80,51
19	Полагане на ТИ- 2 см EPS	м2	28,84
20	Изпълняване на силикатна мазилка със зърномотрия 2 мм по фасади, под и над козирки, и около отвори	м2	97,15
21	Изпълняване на мин. мозаечна мазилка по цокъл	м2	12,2
I.4.2	Мярка В2- Подмяна на дограма		
22	Д-ж на дървени единични прозорци	м2	0,9
23	М-ж на PVC прозорци със стъклопакет	м2	0,9

Община Аджиево
Отдел "АБОС"
ОДОБРЯВАМ:
/Инж.Росен Хаджиев/
Дата: 30.07.2015 год.

II	**ОБЩИНСКА СЪВЕТ - СГРАДА 2**		
II.1	ФАСАДА ЮГ		
II.1.1	Мярка В1- Топлинно изолиране на външни стени		
24	Полагане на ТИ- 8 см EPS	м2	151,24
25	Полагане на ТИ- 2 см EPS	м2	47,38
26	Изпълняване на силикатна мазилка със зърномотрия 2 мм по фасади, под и над козирки, и около отвори	м2	189,22
27	Изпълняване на мин. мозаечна мазилка по цокъл	м2	9,4
II.1.2	Мярка В2- Подмяна на дограма		
28	На тази фасада няма дограма за подмяна		
II.2	ФАСАДА ЗАПАД		
II.2.1	Мярка В1- Топлинно изолиране на външни стени		
29	Полагане на ТИ- 8 см EPS	м2	73,19
30	Полагане на ТИ- 2 см EPS	м2	27,42
31	Изпълняване на силикатна мазилка със зърномотрия 2 мм по фасади, под и над козирки, и около отвори	м2	92,8
32	Изпълняване на мин. мозаечна мазилка по цокъл	м2	7,81
II.2.2	Мярка В2- Подмяна на дограма		
33	На тази фасада няма дограма за подмяна		
II.3	ФАСАДА СЕВЕР		
II.3.1	Мярка В1- Топлинно изолиране на външни стени		
34	Полагане на ТИ- 3 см EPS върху стара ТИ	м2	348,53
35	Полагане на ТИ- 2 см EPS	м2	56,73
36	Изпълняване на силикатна мазилка със зърномотрия 2 мм по фасади, под и над козирки, и около отвори	м2	378,88
37	Изпълняване на мин. мозаечна мазилка по цокъл	м2	26,4
II.3.2	Мярка В2- Подмяна на дограма		
38	На тази фасада няма дограма за подмяна		
II.4	ФАСАДА ИЗТОК		
II.4.1	Мярка В1- Топлинно изолиране на външни стени		
40	Полагане на ТИ- 3 см EPS върху стара ТИ	м2	69,53
41	Полагане на ТИ- 2 см EPS	м2	23,92
42	Изпълняване на силикатна мазилка със зърномотрия 2 мм по фасади, под и над козирки, и около отвори	м2	91,95
43	Изпълняване на мин. мозаечна мазилка по цокъл	м2	1,5
II.4.2	Мярка В2- Подмяна на дограма		
44	На тази фасада няма дограма за подмяна		
III	**ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТСУ - СГРАДА 3**		
III.1	ФАСАДА ЮГ		
III.1.1	Мярка В1- Топлинно изолиране на външни стени		
45	Полагане на ТИ- 8 см EPS	м2	101,57
46	Полагане на ТИ- 2 см EPS	м2	40,2
47	Изпълняване на силикатна мазилка със зърномотрия 2 мм по фасади, под и над козирки, и около отвори	м2	125,01
48	Изпълняване на мин. мозаечна мазилка по цокъл	м2	16,76
III.1.2	Мярка В2- Подмяна на дограма		
49	Д-ж на дървени двукатни прозорци	м2	3,66
50	М-ж на PVC прозорци със стъклопакет	м2	3,66
III.2	ФАСАДА СЕВЕР		
III.2.1	Мярка В1- Топлинно изолиране на външни стени		

Община Администрация Ардино
Отдел "АБОБС"
ОДОБРЯВАМ:
/Инж. Ръсен Хаджиев/
Дата: 30.07.2015 год.

51	Полагане на ТИ- 8 см EPS	м2	154,46
52	Полагане на ТИ- 2 см EPS	м2	8,05
53	Изпълняване на силикатна мазилка със зърномотрия 2 мм по фасади, под и над козирки, и около отвори	м2	143
54	Изпълняване на мин. мозаечна мазилка по цокъл	м2	19,32
III.2.2	Мярка В2- Подмяна на дограма		
55	Д-ж на дървена врата	м2	1,56
56	М-ж на Алуминиева врата с прекъснат термомост	м2	1,56
III.3	ФАСАДА ИЗТОК		
III.3.1	Мярка В1- Топлинно изолиране на външни стени		
57	Полагане на ТИ- 8 см EPS	м2	187,85
58	Полагане на ТИ- 2 см EPS	м2	88,25
59	Изпълняване на силикатна мазилка със зърномотрия 2 мм по фасади, под и над козирки, и около отвори	м2	245,42
60	Изпълняване на мин. мозаечна мазилка по цокъл	м2	30,68
III.3.2	Мярка В2- Подмяна на дограма		
61	Д-ж на дървени двукатни прозорци и врата	м2	29,34
62	М-ж на PVC прозорци със стъклопакет и ал. врата с пр. тер-ст	м2	28,8
III.4	ФАСАДА ЗАПАД		
III.4.1	Мярка В1- Топлинно изолиране на външни стени		
63	Полагане на ТИ- 8 см EPS	м2	233,69
64	Полагане на ТИ- 2 см EPS	м2	55,77
65	Изпълняване на силикатна мазилка със зърномотрия 2 мм по фасади, под и над козирки, и около отвори	м2	260,61
66	Изпълняване на мин. мозаечна мазилка по цокъл	м2	28,85
III.4.2	Мярка В2- Подмяна на дограма		
67	Д-ж на дървени двукатни прозорци и врата	м2	24,62
68	М-ж на PVC прозорци със стъклопакет и ал. врата с пр. тер-ст	м2	24,72

ОБЩИНА АРДИНО КМЕТ

ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Общинска Администрация
Ардино
Отдел "АБОБС"
ОДОБРЯВАМ:
/Инж.Росен Хаджиев/
Дата: 30.11.2017 год.