ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ:

Челен лист - заверен от съставил (име, подпис, длъжност), възложител (име, подпис, длъжност и печат) и главен архитект (име, подпис и печат съгласувал);

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност;

Застраховка професионална отговорност;

Становище/Обяснителна записка – заверена от съставил (име, подпис и длъжност), възложител (име, подпис, длъжност и печат) и главен архитект (име, подпис и печат съгласувал);

Количествена сметка – заверена от съставил (име, подпис, длъжност), възложител (име, подпис, длъжност и печат);

Чертежи – заверени от съставил (име, подпис, длъжност), възложител (име, подпис, длъжност и печат) и главен архитект (име, подпис и печат съгласувал);

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Строителен надзор, проектиране, оценки, консултантска дейност в областта на строителството и опазване на околната среда

Кърджали 6600
„Буланр", бл.14, вх.А, ап.1
тел./факс.: (0361) 6 11 10
ekoinjenering@abv.bg

2

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЕКТ: „НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА АРДИНО"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА АРДИНО

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12761
КИИП
инж. САБРИ АЗИС ХЮСЕИН
СК
ПЪЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ

СЪГЛАСУВАЛИ:

АРХ:.....

ВиК: .....

ОиВ: .....

ЕЛЕКТРО:.....

ПБ:.....

ПБЗ: .....

ПРОЕКТАНТ:

ЕООД „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" КЪРДЖАЛИ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 22022
КИИП
инж. ЛЮБЛЯНА КАРАМФИЛОВА МАКАКОВА
СК
ОГРАНИЧЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АРДИНО

Р. Мурад - Хасан

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА

2015 година
гр. Кърджали

Общинска администрация
Ардино
Отдел „АПОФ"
Съгласувано:
30.01.2015
Дата:

СЪДЪРЖАНИЕ

№	Наименование	Чертеж №
1.	ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА	
2.	КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА	
3.	ЧЕРТЕЖИ:	
	➢ Детайл за технологичен отвор	1

Община Ардино
Дата: 30.01.2025 г.

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФА

ЗАСТРАХОВАТ: ЛНАТ ОЛИЦА № 1318014080000003

"Алианц България" – Зас. трахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия за застраховка професионалната отговорност на Застрахованите по-долу и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	САБРИ АЗИС ХЮСЕИН ЕГН: 8308282360 Адрес : гр./с. КЪРДЖАЛИ, п. код 6600, БУЛАИР, №14,
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 13.03.2014 г. до 24:00:00 часа на 12.03.2015 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	12.03.2009 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 13.03.2014 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, допълненията и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които е му предаден към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмена информация, която беше поискана застрахователя съгласно чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане и в неполно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24:00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 12.03.2014 г., гр. КЪРДЖАЛИ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /.....
/Антонис Владимиров Козарев/

ЗАСТРАХОВАН: /.....
/САБРИ АЗИС ХЮСЕИН/

Посредник: ТП КЪРДЖАЛИ - АВИС ООД, гр./с. КЪРДЖАЛИ, п. код 6600, БЪЛГАРИЯ, №58, АД № 0803000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕ" АД, гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 59, АД № 0010005

№ 1135350

Allianz

Оригинал

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 12761

Важи за 2015 година

инж. САБРИ АЗИС ХЮСЕИН

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР - КОНСТРУКТОР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 81/29.07.2011 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

НЕРИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕ
ационен № 12761
инж. САБРИ АЗИС ХЮСЕИН
ПЪЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Председател на РК
инж. Р. Ивановски

Председател на КР
инж. І. Каразеев

Председател на УС на КИИП
инж. Ст. Балабанов

2015

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 22022

Важи за 2015 година

инж. ЛЮБЛЯНА КАРАМФИЛОВА МАКАКОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с ограничена проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 86/02.03.2012 г. по части:

Същият има право да проектира самостоятелно строежи
от **V–VI** категория съгласно ЗУТ, по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 22022
КИИП
инж. ЛЮБЛЯНА КАРАМФИЛОВА МАКАКОВА
СК
ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Председател на РК
инж. Л. Бостанджиев

Председател на КР
инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП
инж. Ст. Кинарев

2015

"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД
Експертна и консултантска дейност
в областта на строителството и
опазване на околната среда,
проектиране, строителен надзор

Кърджали 6600
ул. "Булаир", №14, вх А, ап.1
тел / факс : (0361) 6 11 10
(0361) 6 00 05
ekoinjenering@abv.bg

СПИСЪК
на

Проектанти, наети на трудов договор към „Екоинженеринг"ЕООД, които ползват застрахователна полица № 13180140800000029 на ЗАД „Алианц България"за Професионална отговорност в проектирането и строителството

1. Надя Кирилова Петкова
2. Илия Запрянов Запрянов
3. Мария Илиева Христова
4. Танер Расим Бекир
5. Сабри Азис Хюсеин
6. Иван Стоянов Гавазов
7. Росица Маринова Запрянова
8. Костадин Георгиев Гунчев
9. Мюмюн Вели Сюлейман
10. Каньо Тодоров Анастасов
11. Севил Неджмиев Мустафов
12. Любляна Карамфилова Рашкова
13. Ерджан Юсеин Мехмет

Подпис:

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION

Intertek Intertek Intertek

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

ПО ЧАСТ

КОНСТРУКТИВНА

НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

конструкции на сгради и съоръжения

ВАЖИ ЗА РЕГИСТЪР 2015 г.

инж. КРАСИМИРА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 00036

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

вписан(а) в публичния регистър на лицата упражняващи технически контрол с протоколно решение на УС на КИИП 92/28.09.2012 г. на основание чл. 142, ал. 10 на ЗУТ и раздел II от Наредба 2 на КИИП

Срок на валидност до 27.09.2017 година


КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 00036
инж. КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА
2015
(дата) (подпис)
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА

Председател на ЦКТК на КИИП *инж. Н. Николов*

Председател на УС на КИИП *инж. Ст. Кънарев*

личен подпис

2015

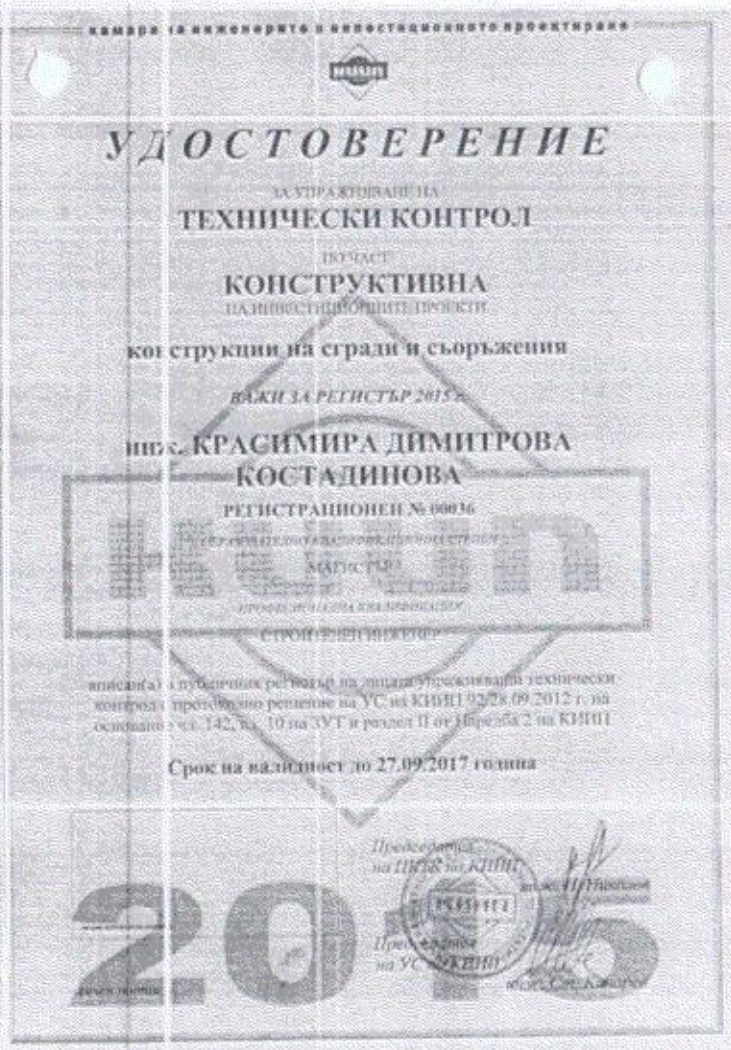

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

ПО ЧАСТ

КОНСТРУКТИВНА

НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

конструкции на сгради и съоръжения

ВАЖИ ЗА РЕГИСТЪР 2015 г.

инж. КРАСИМИРА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА


РЕГИСТРАЦИОНЕН № 00036

МАГИСТЪР

вписан(а) в публичния регистър на лицата упражняващи технически контрол с протоколно решение на УС на КИИП 02/28.09.2012 г. на основание чл. 142, ал. 10 на ЗУТ и раздел II от Наредба 2 на КИИП

Срок на валидност до 27.09.2017 година

2015

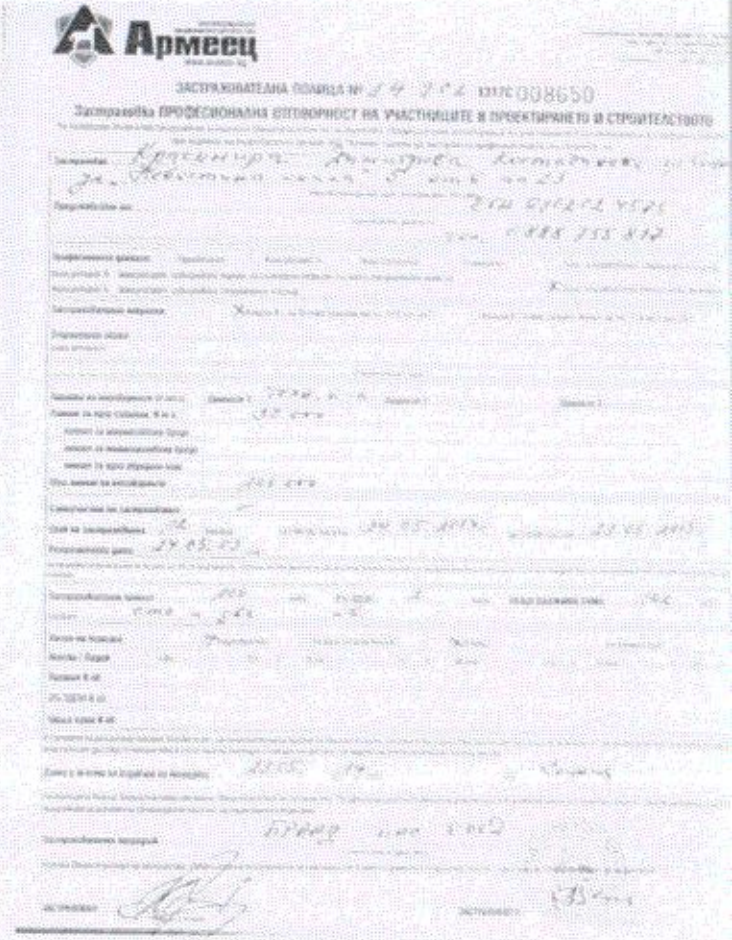

Армеец

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 08650

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

ОБЕКТ: „Намаляване на емисиите парникови газове чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на община Ардино"
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ардино

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият проект е изготвен по искане на **Възложителя**- Община Ардино и въз основа на изготвен Доклад за „Обследване за енергийна ефективност" и направено подробно архитектурно засменаме.
Проекта има за цел да намаляване на емисиите парникови газове чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на община Ардино, като се подмени съществуващата дървена дограма с PVC, полагане на външна топлоизолация по стени и тавани, подмяна на съществуващ котел с нов.
Базата на общинска администрация гр.Ардино се състои от следните сгради:

1. Общинска администрация - сграда 1.
2. Общински съвет – сграда 2.
3. Второстепенна сграда- ТСУ – сграда 3.

I. Описание на съществуващото положение

- **Общинска администрация - сграда 1.**

  Общинската администрация е триетажна сграда с подземен етаж, където са разположени котелно, складове и мазета. Конструкцията е монолитна-скелетно гредова. Покривъте многоскатен, изграден от дървена конструкция, покрит с керамични керемиди. Фасадното декоративно оформление е със ситна „пръскана" мазилка. Старата дървена дограма е сменена с PVC и Al.
  На първи, втори и трети етаж са разположени стаи на общинската администрация, а в сутерена помещения за архив и котелно.
  По време на огледа не бяха констатирани пукнатини и провисвания на съществуващата конструкция.
- **Общински съвет – сграда 2.**
  Сградата е ситуирана непосредствено зад сградата на Общинска администрация. Двете сгради са „свързани" с топла връзка. Сградата е с масивна конструкция, на два етажа. Стените са изпълнени от тухли. Покривната конструкция е дървена, покрита с керамични керемиди.
  По време на огледа не бяха констатирани пукнатини и провисвания на съществуващата конструкция.
- **Второстепенна сграда- ТСУ – сграда 3.**
  Сградата представлява двуетажна постройка, със скатен дървен покрив, покрит с керемиди. Построена е през 1953 година. Стените са изпълнени от камък и тухли, плочата между първи и втори етаж е смесена конструкция – стоманобетонова плоча и гредоред. Таванът над втори етаж е изпълнен от гредоред. . Фасадното оформление с гладка вароциментова мазилка и с бучарда на цокъла.
  По време на огледа не бяха констатирани пукнатини и провисвания на съществуващата конструкция.

II. Ново проектно решение

Новото проектно решение включва:

⇒ Подмяна на съществуваща дървена дограма с PVC;
⇒ полагане на външна топлоизолация по външни стени (***EPS с дебелина 8)*** и покрив(***10 см минерална вата***)
⇒ подмяна на съществуващ нафтов котел с нов.

Инж. Радка Хаджиева
30.01 2015 год.

За монтаж на новопредвидения котел в проектно положение – съгласно проект по част ОВК е необходимо да се направи технологичен отвор в сутеренна бетонова стена.

Детайл и точно местоположение са показани в чертеж 1. Отворът се прави под съществуващ прозорец, като се разкърти подпрозоречна стоманобетонова стена.

Технология за изпълнение:

- Премахване на настилка от асфалт, плочник и бордюри;
- Направа на изкоп с размери по чертеж 1;
- Избиване на отвор в сутеренна стена;
- Разкъртване на фундамент на съществуващ котел
- Ръчно изкопаване-30см и подравняване на изкоп под същ. котел
- Полагане и уплътняване на пясъчна възглавница 20см.
- Направа на армирана настилка с деб.20см – по черт.1
- Армиране и бетониране на сутеренна стена
- Полагане на хидроизолация по стена
- Обратно засипване и уплътняване на изкоп зад стена
- Възстановяване на бордюри и плочник
- Възстановяване на асфалтова настилка

При реализирането на проекта не се засягат по никакъв начин носещи конструктивни елементи на сградите, не се променя и категорията по степен на значимост.

По време на огледа не бяха констатирани пукнатини и провисвания на съществуващите конструкции.

Не се променя категорията на сградата по степен на значимост, предназначението на сградите, натоварването на подовата конструкция.

Строежът съответства на нормативните актове, действащи към момента на въвеждане на строежа е експлоатация.

Натоварването от новата топлоизолация е минимално и не влияе по никакъв начин на носимоспособността на сградата.

Санирането ще се отрази благоприятно върху конструкцията, тъй като сградите ще се предпазят от разрушителното въздействие на атмосферните влияния.

От направените по горе заключения, обектът: „НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА АРДИНО" е в съгласие с:

- "Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях" 2004 г.
- "Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции" 1987г. изм. №5/2008г.
- "Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони от 27.01.2012 г.

Общинска Администрация Ардино
Отдел "АПИО"
Инж. Росен Хаджиев
Дата 30.01.2015 год.

<u>След изпълнение на строежа конструкцията на сградите ще отговаря на нормативните изисквания за носимоспособност и дълготрайност!</u>

Дата: 01.2015г.
гр.Кърджали

Съставил:.....
инж. Любляна Рашкова

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12761
инж. САБРИ АЗИС ХЮСЕИН
КИИП
СК
ГРАЖДАНСКА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 22022
инж. ЛЮБЛЯНА КАРАМФИЛОВА МАКАКОВА
КИИП
СК
ГРАЖДАНСКА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № КРАСИМИР
КИИП
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част ПО СТРОИТЕЛСТВА

ЕООД ЕКОИНЖЕНЕРИНГ КЪРДЖАЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Намаляване на емисиите парникови газове чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Ардино"

Възложител: Община Ардино

Част: Конструктивна - котелно

№	Вид СМР	ед.м.	к-во
	СМР свързани с направа на технологичен отвор за монтаж на котел		
1	ИЗБИВАНЕ НА БЕТОН РЪЧНО В СУТЕРЕННА СТЕНА ЗА НАПРАВА НА ОТВОР	м3	1,1
2	РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	6
3	ДЕМОНТАЖ НА БОРДЮРИ И ТРОТОАРНИ ПЛОЧКИ	м2	1
4	ИЗКОП В СР. СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	12
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИЗКОПАНА ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО	м3	12
6	РАЗБИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ФУНДАМЕНТ И НАСТИЛКА	м2	8,5
7	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТ	м2	7
8	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	1,7
9	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В20 ЗА ФУНДАМЕНТ ЗА КОТЕЛ	м3	1,7
10	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА	кг	160
11	БЕТОНИРАНЕ/ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТВОР В БЕТОНОВА СТЕНА	м3	1,1
12	ЗАСИПВАНЕ ОБРАТНО НА ИЗКОП И ТРАМБОВАНЕ	м3	12
13	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА В Т.Ч. ОСНОВА	м2	6
14	ОСИГУРЯВАНЕ НА КРАН ЗА ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ ПО КОТЕЛ	мсм	1
15	НАПРАВА НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО СТЕНА	м2	4

Проектант:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12761
КИИП
инж. САБРИ АЗИС ХЮСЕИН
СК
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 22022
КИИП
инж. ЛЮБЛЯНА КАРАМФИЛОВА МАКАКОВА
СК
ГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ОБЩИНА АРДИНО
гр. Ардино обл. Кърджали

ЕООД ЕЛОИНЖЕНЕРИНГ КЪРДЖАЛИ

Общинска администрация
Ардино
Отдел
Изпълнител:
Дата: 30.01.2025 г.