ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: **„Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на СОУ „Васил Левски“, ведно с прилежащото дворно пространство в гр. Ардино, община Ардино“**

ЧАСТ: АРХИТЕРКТУРА

ФАЗА: Технически проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА АРДИНО

ОБЩИНА АРДИНО
КМЕТ

Съгласували:

ЕЛЕКТРО : .....

В и К : .....

КОНСТРУКЦИИ : .....

ПБ : .....

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ФЕТИХЕ АЙДЪН ОСМАН
Рег. №: 04582
подпис:

Проектант: .....
/арх. Фетихе Осман/

Община Администрация
Ардино
Главен Архитект
ОДОБРЯВАМ:
.....
Дата:.....06.07.....2018.год.

"ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ "ЕООД
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ N: РК-0514/22.07.2015г.
УПРАВИТЕЛ:
/Кирил Димитров/
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЧАСТ:.....
ПОДПИС:

ОБЩИНА АРДИНО


ОТДЕЛ: „АБОБС"

СКИЦА Изх.№ 48 / 01.04.2016 г.

на УПИ X с кадастрален № 36 от квартал 18 по регулационния план на гр. Ардино, община Ардино, област Кърджали
Кадастралния и регулационен план утвърдени със Заповед № 338 от 07.05.1984 год.
и ще послужи за СВЕДЕНИЕ
Скицата се издава по повод заявление /молба/
Имотът е записан на ОБЩИНА АРДИНО
Документ за собственост:
АПОС № 64 от 17.06.1998 год.

мястото засяга	_____ $м^2$ /	_____ кв.м./
отчуждава се	_____ $м^2$ /	_____ кв.м./
остава	_____ $м^2$ /	_____ кв.м./
придава се	_____ $м^2$ /	_____ кв.м./
всичко регулирано	_____ $м^2$ /	_____ кв.м./

Копирал: _____ /подпис на гл.спец./
Проверил: _____ /инж.Р.Хаджиев/
гр. Ардино' 2016 г.

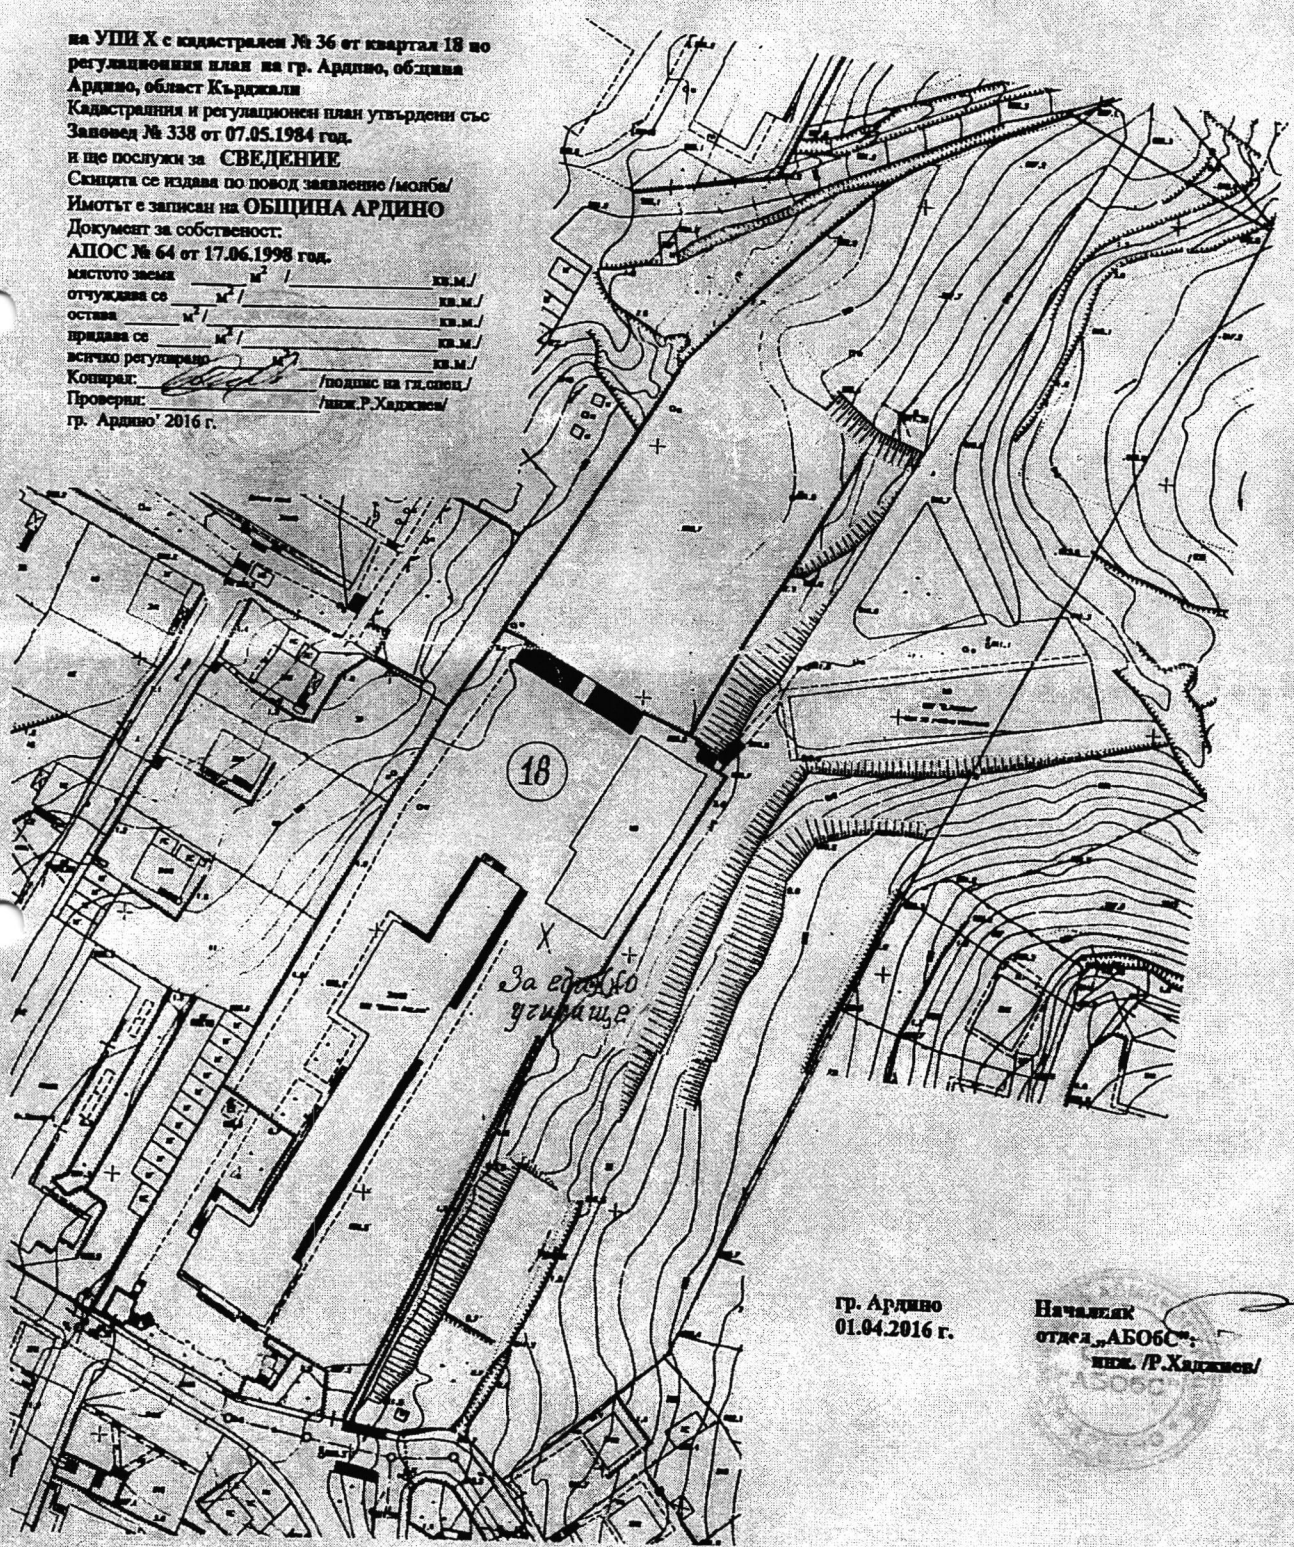

гр. Ардино
01.04.2016 г.

Началник
отдел „АБОБС":
инж. /Р.Хаджиев/

Приложение №2
Към чл.2, т.2 и чл.3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Вх.№ 335

ОБЩИНА АРДИНО ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Служба по вписванията гр. Ардино
Вх. рег. № 335 / 19-10-2017 г.
Акт № 46 том 2 / дело № ____ 20__ г.
Партидна книга: том ____ стр. ____
Имотна партида ____
Акт № ____ том ____ / ____ 20__ г.
Съдия по вписванията: ____

УТВЪРЖДАВАМ: .....
(подпис и печат)

Вписване по ЗС/ПВ

Служба по вписванията

КМЕТ НА ОБЩИНА:
РЕСМИ МУРАД
(име и фамилия)

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА:
.....
(име и фамилия)

АКТ №2534
ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Регистър: 3
Досие : 2534

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	17.10.2017 г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	Чл.56, ал.1 и чл.59 от Закона за общинската собственост.
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXIII /римско двадесет и три/ с кадастрален № 36 /тридесет и шест/ от квартал 18 /осемнадесет/ е образуван от УПИ X с кадастрален № 36 от квартал 18 с изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на град Ардино, община Ардино, с площ 19 620.00 кв.м. /деветнадесет хиляди шестстотин и двадесет квадратни метра/, ведно с построените в него сгради: Учебен корпус с площ 1 500.00 кв.м. /хиляда и петстотин квадратни метра/; Физкултурен салон с площ 570.00 кв.м. /петстотин и седемдесет квадратни метра/ и Учебно – производствен комплекс с площ 750.00 кв.м. /седемстотин и петдесет квадратни метра/.
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	Обл.Кърджали, общ.Ардино, гр.Ардино, УПИ XXIII, с кадастрален № 36 от кв.18 по ПУП - ПРЗ на гр.Ардино, одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984 г. и изменен и одобрен със Заповед №710 от 25.07.2017 г.
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	Изток – УПИ XXIV за озеленяване от квартал 18 и неурегулиран терен; Запад – УПИ I-35, УПИ II-38 за детска градина, УПИ III-39, УПИ IV-40, УПИ V-41 и УПИ VI всичките от квартал 18;

	Север – неурегулиран терен; Юг – УПИ XXIV за озеленяване, УПИ XXXI от квартал 18 и улица „Първи май".
6. ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА КЪМ МОМЕНТА НА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА:	на училището – 515 124.20лв. /петстотин и петнадесет хиляди сто двадесет и четири лева и 20 ст./; на физкултурния салон – 58 760.20 лв. /петдесет и осем хиляди седемстотин и шестдесет лева и 20 ст./; на учебно – производствения корпус – 79 427.40 лв. /седемдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и седем лева и 40 ст./; на земята – 186 782.40 лв. /сто осемдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и два лева и 40 стотинки/ и обща данъчна оценка – 840 094.20 лв. /осемстотин и четиридесет хиляди деветдесет и четири лева и 20 ст./, съгласно удостоверение №5901003405 от 11.10.2017 год. на отдел "МДТ" – Ардино.
7. СЪСОБСТВЕНИЦИ	Няма
8. НОМЕР И ДАТА НА СЪСТАВЕНИ ПО-РАНО АКТОВЕ	АПОС № 64 от 17.06.1998 г.
9. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:	
10. АКТОСЪСТАВИТЕЛ: АЙСЕЛ САЛИМЕХМЕД ФЕРАДОВА – старши специалист „Общински имоти" ..... (подпис)	
11. ЗАБЕЛЕЖКИ:	

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изх. №КПД-11-422-(1)
Смолян, 01.06. 2018 г.

Общинска администрация Ардино
Вх. № 32-00-422
получено на 03.06. 2018 г.

ДО
РЕСМИ МУРАД,
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО
ГРАД АРДИНО
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Относно: Инвестиционно предложение: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на СОУ „Васил Левски“, ведно с прилежащото дворно пространство“ в град Ардино, община Ардино, област Кърджали.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МУРАД,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № КПД-11-422/29.05.2018г., което може да бъде прието като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.*), относно горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на СОУ „Васил Левски“, ведно с прилежащото дворно пространство“ в град Ардино, община Ардино, област Кърджали, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда реализиране на проект разработен с цел осигуряване на подходяща образователна инфраструктура допринасяща за качествено обучение на подрастващите. Предмет на предложението е сградата на СОУ „Васил Левски“, ведно с прилежащото дворно пространство, разположени в УПИ XXIII, с кадастрален № 36 от кв.18 по ПУП-ПРЗ на град Ардино, публична общинска собственост, с обща площ на имота 19620.00 кв.м. Озелененатa площ е 1175.87 кв.м. Възложителят е собственик на поземления имот, ведно с построените в него сгради: Учебен корпус с площ 1500.00 кв.м, Физкултурен салон с площ 570.00 кв.м и Учебно-производствен комплекс с площ 750.00 кв.м. По данни на възложителя, посочени в уведомлението за инвестиционно предложение, архитектурното и паркоустройственото решение предвижда промени в съществуващата алейна мрежа и вертикална планировка, като се запазват основните подходи към уличната мрежа. Обновяването ще включва следните дейности: подмяна на настилката пред централния вход на сградата; преасфалтиране на двора; подмяна на настилка от тротоарни плочи по пешеходните алеи; премахване на бетонни неизползваеми стълбища, запълване с пръст и полагане на настилка; поставяне на нови градински пейки в зоните за отдих; поставяне на елементи за достъпна среда (стълбищни платформи); полагане на изолация от каменна вата върху покривната плоча; пренареждане на покривни керемиди; съществуващата дървесно-храстова растителност се запазва, като зелените площи ще се подновяват с ново затревяване с подходяща тревна смеска; освежаване с блажна боя по метални повърхности (ограда и др.); подновяване на

4700 гр. Смолян, ул."Дичо Петров" № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bghttp://smolyan.riosv.com
Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Експерти: +359301/60-117, Fax: +359301/60-119

канализацията с цел отводняване на терена; цялостна подмяна на ел. инсталация, с изключение на ремонтираните помещения; подмяна на стари котли с нови. При дейностите няма да се засягат конструктивни елементи. За обслужването на обекта не се налага изграждане на нова съпътстваща техническа инфраструктура, поради наличие на съществуваща.

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

Така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията на така заявеното инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на СОУ „Васил Левски", ведно с прилежащото дворно пространство" в град Ардино, община Ардино, област Кърджали, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

архитект

Фетихе Айдън Осман

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Дата на изд. **01/01/2018**
Рег. No. **04526**
Валидност **31/12/2018**
www.kab.bg

Председ. на Ком. по Рег.

Председател на УС

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

дата.....

Olympic Insurance
a NVGS Company

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№28182349234615026380 1

ПО ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

ЗК „Олимпик – клон България"КЧТ, съгласно Общите условия по застраховка **„Професионална отговорност"** и Специални условия **"Професионална отговорност на лицата по чл.171 на закона за устройство на територията"** и срещу заплащане на договорената премия приема да застрахова:

Застрахован:	Име:	**ФЕТИХЕ АЙДЪН ОСМАН**		
	ЕГН / ЕИК: **8703032378**	Тел.: **0887 888 288**	E-mail:	
	Адрес:	**Общ.Черноочене, с.Житница №51**		
	Представляван:		Документ №**04526**	
Професионална дейност на Застрахования:	❑ строител ✓проектант ❑ консултант ❑ лице, упражняващо строителен надзор ❑ лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" ❑ друга дейност			
Застрахователно покритие:	Съгласно Общите условия по застраховка "Професионална отговорност" и Специални условия "Професионална отговорност на лицата по чл. 171 от ЗУТ"			
Предмет на застраховката:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерните действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод на осъществяване на професионалната му дейност.			
Срок на застраховката:	**12**месеца начало 00:00 часа на **26.02.2018.г.** край 24:00 часа на **25.02.2019г.**			
Самоучастие на Застрахования:	Застрахования участва в обезщетението на всяка причинена вреда, като поема за своя сметка 10% от размера на щетата, но не по-малко от **600,00лв.**			
Лимити на отговорност:	За едно събитие **50 000.00лева** Агрегатен лимит **100 000.00лева**			
Ретроактивна дата:	от ...../...../201...г			
Премия:	Застрахователна премия:**100,00 лв.** Данък 2%: **2,00лв.** Дължима застрахователна премия с включен данък:**102,00 лв.,** (словом:**Сто и два лева**)			
Начин на плащане на премията:	✓еднократно ❑ разсрочено ❑ бр. вноски както следва:			
	Падеж.	Премия	Данък 2%	Обща премия
	I-ва вноска			
	II – ра вноска			
	III- та вноска			
	IV- та вноска			
Специални договорености:	**Застрахованият следва да уведоми** Застрахователя при настъпване на обстоятелство, което е основание за увеличаване на минималните лимити на отговорност в срок от 30 /тридесет/ дни от промяната, за издаване на анекс към полицата.			
Прекратяване на застраховката:	**При неиздължаване на разсрочените вноски в указания в полицата срок, Застрахователният договор се прекратява на 15-ия ден след датата на падежа на разсрочената вноска, съгласно чл. 202, т. 1 от Кодекса на застраховане.**			
Декларации на Застрахования:	Запознат съм с Общите и специални условия по застраховката и ги приемам. Давам съгласие ЗК „ОЛИМПИК – КЛОН БЪЛГАРИЯ"КЧТ, да обработва личните ми данни, както и данните на лицата, обявени в полицата, съгласно Закона за защита на личните данни.			
Полицата е издадена в	Два екземпляра за всяка – по един за всяка от страните.			

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на СОУ „Васил Левски“, ведно с прилежащото дворно пространство в гр. Ардино, община Ардино“:

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

ФАЗА: ТП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ардино

Община Администрация
Ардино
Главен Архитект
ОДОБРЯВАМ:
.....
Дата:.....06.07.....2018..год.

Настоящият проект е изготвен въз основа на изискванията на чл.1, ал.3 от Наредба 4 от 21.05.2001г. Проектното решение е изготвено по задание на Възложителя и е съобразено с действащите норми за проектиране на обекти от този тип.

Архитектурното и паркоустройственото решение предвиждат промени в съществуващата алейна мрежа и вертикалната планировка. Запазват се основните подходи от към уличната мрежа.
Обновяването включва следните основни дейности:

- подмяна на настилката пред централния вход на сградата;
- преасфалтиране на двора;
- подмяна на настилка от тротоарни плочи по пешеходните алеи;
- премахване на бетонни неизползваеми стълбища, запълване с пръст и полагане на настилка;
- поставяне на нови градински пейки в зоните за отдих;
- поставяне на елементи за достъпна среда-стълбищни платформи;
- полагане на изолация от каменна вата върху подпокривна плоча;
- пренареждане на покривни керемиди и ревизиране на улуци;
- съществуващата дървесно- храстовата растителност се запазва, както зелените площи се подновяват с ново затревяване с подходящата тревна смеска;
- вътрешно освежаване на стайте- пребоядисване и подмяна на настилка;
- фасадно пребоядисване с цветен фасаген;
- освежаване с блажна боя по метални повърхности – ограда и др.

Предвижда се изграждане на нова канализация с цел отводняванена на терена; цялостна подмяна ел.инсталация , с изключение на отремонтираните помещения; подмяна на стари котли с нови.
Не се засягат конструктивни елементи.

Озеленена площ : - 1175,87м^2

Технико-икономически показатели:

Площ на парцела: - 19 620,00 м^2;
Застроена площ: - 2820,00 м2
в това число: учебен корпус - 1500,00 м^2;
физкултурен салон - 570,00 м^2
учебно- производствен комплекс -750.00 м^2
Категория на строежа (чл.137 ЗУТ) - трета (в)

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
дата..... подпис.....

Съставил: _____
/арх. *Фетихе Осман/*

"ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ "ЕООД
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ N: РК-0514/22.07.2015г.
УПРАВИТЕЛ:
/Кирил Димитров/
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЧАСТ:.....
ПОДПИС:

Общинска Администрация
Ардино
Главен Архитект
ОДОБРЯВАМ:
.....
Дата:06.08.2018 год.

Обект : „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на СОУ „Васил Левски“, ведно с прилежащото дворно пространство в гр. Ардино, община Ардино“:

Възложител: Община Арднино

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	НАИМЕНОВАНИЕ - ВИД РАБОТА	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД.ЦЕНА	СТОЙНОСТ
	ЧАСТ АРХИТЕКТУРА				
	ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА				
1	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, натоварване и превоз на депо	$м^2$	3627.00		
2	Разваляне на бетонови бордюри и транспортиране на депо	м'	293.51		
3	Разваляне на тротоар от бетонови плочи и превоз на депо, вкл. всички свързани с това разходи	$м^2$	232.77		
4	Разваляне на тротоар от мозаечни плочи и превоз на депо, вкл. всички свързани с това разходи	$м^2$	425.02		
5	Разваляне на бетонови сълбища(зазидани подходи към сутеренно ниво) и превоз на депо, вкл. всички свързани с това разходи	$м^2$	20.90		
	БЕТОНОВИ РАБОТИ				
6	Доставка и полагане на трошен камък 0-40 с подбрана зърнометрия, за пътна основа, включително профилиране и уплътняване, както и всички свързани с това разходи	$м^3$	365.00		
7	Доставка,полагане и уплътняване на почва категория А1, А2.4 или А2.5 за запълване на терена на мястото на премахнатите бетонови стълбища, вкл. всички свързани с това разходи	$м^3$	37.70		
8	Доставка и полагане на бетонови паркови бордюри с размер 60/15/4, вкл. всички свързани с това разходи.	м'	114.09		
9	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 50/35/18, вкл. всички свързани с това разходи	м'	179.42		
10	Доставка и полагане на бетон С12/15 за основа под бордюри, вкл. всички свързани с това разходи	$м^3$	17.58		
11	Доставка и полагане на циментова замазка М20 под тротоарни настилки с клас на цимента 32,5 и дебелина мин. 5см, включително всички свързани с това разходи	$м^3$	32.90		
12	Доставка, полагане и уплътняване на сипица за тротоарни настилки с дебелина мин. 5см	$м^3$	32.90		
13	Доставка и полагане на тротоарна настилка - цветна - на циментова фуга, вкл. всички свързани с това разходи	$м^2$	425.02		
14	Доставка и полагане на тротоарна настилка - сива - на циментова фуга, вкл. всички свързани с това разходи	$м^2$	232.77		
15	Доставка и полагане на тротоарни плочки за стъпала с г-профил - цветни 40/35/15, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	265.00		
16	Доставка и полагане на бетон С20/25 за нов борд около английските дворове с h=10см	м'	148.64		
	АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ				
17	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А (АС 12,5 изн А) за горен пласт на покритието с дебелина след уплътняването 4см.	$м^2$	3627.00		
18	Направа на първи битумен разлив за връзка, вкл. всички свързани с това разходи	$м^2$	3627.00		
19	Направа на втори битумен разлив, вкл. всички свързани с това разходи	$м^2$	3627.00		
	ПОДПОРНИ СТЕНИ				
20	Запълване с цимент амортизирани части на подпорна стена около зелените площи, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	3.00		
	БЛАГОУСТРОЯВАНЕ				
21	Реновиране на зелени площи (почистване, косене, аериране, торене,подсяване,валиране, поливане), вкл. всички свързани с това разходи	$м^2$	1175.87		
	НЕРАСТИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - доставка и полагане, с вкл. всички необходими разходи.				
22	Торо-почвена смеска с 15% разбухване средно по 1-2см в зелените площи	$м^3$	11.76		
23	Доставка на тревна смеска за подсяване на зелени площи-норма 10 гр/м2, с вкл. всички необходими разходи.	кг	11.76		
24	Минерална тор комбинирана - норма 30 гр/м2	кг	36.00		
	ПАРКОВА МЕБЕЛ				
25	Демонтаж на амортизирани пейки ,с вкл. всички необходими разходи.	бр.	9.00		
26	Доставка и монтаж на дървени пейки,с вкл. всички необходими разходи	бр.	9.00		
27	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци,с вкл. всички необходими разходи.	бр.	10.00		
28	Доставка и монтаж на парапет,с вкл. всички необходими разходи.	м'	2.00		
29	Доставка и монтаж на парапет,с вкл. всички необходими разходи.	м'	5.05		
	ПОДЛОЖНИ ПЛАСТОВЕ				
30	Бетонов фундамент за поставяне на пейки 800/200/400 мм - по 2 броя на пейка	м3	1.15		
31	Бетонов фундамент за поставяне на кошчета 400/400/400 мм	м3	0.64		
	БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				
32	Боядисване и грундиране на метални ажурни огради с вкл. всички необходими разходи.	м'	880.00		
33	Боядисване и грундиране на стени с цветен латекс двукратно, включително всички свързани с това разходи	$м^2$	6806.38		
34	Боядисване и грундиране на тавани с латекс двукратно, включително всички свързани с това разходи	$м^2$	3307.02		
35	Направа на гипсова шпакловка по тавани (2 етаж), включително грундиране и всички свързани с това разходи	$м^2$	1102.34		
36	Доставка, монтаж и последващ демонтаж на фасадно скеле	$м^2$	2698.88		
37	Боядисване на фасада с цветен фасаген, включително грундиране и всички необходими за целта разходи	$м^2$	2698.88		
	ПОКРИВНИ РАБОТИ				
38	Претърсване на керемиден покрив и частична подмяна на керемиди,с вкл. всички необходими разходи.	$м^2$	580.00		
39	Ревизиране и ремонт на съществуващи улуци	м'	258.00		
40	Демонтаж на покривна топлоизолоация от дървен покрив	$м^2$	1349.25		
41	Доставка и монтаж на пароизолоация върху таванска плоча,с вкл. всички необходими разходи.	$м^2$	1285.00		

Община Ардино Администрация
Главен Архитект
СЪГЛАСУВАМ:
Дата: 06.07.2018

42	Доставка и монтаж топлоизолоация от каменна вата с деб.12см върху пароизолационен пласт върху таванската плоча,с вкл.лепило,дюбели, профили,крепежни елементи и всички необходими разходи.	$м^2$	1285.00		
43	Доставка и монтаж на гиспофазер с деб. 2см върху топлоизолационна система от каменна вата,с вкл. всички необходими разходи.	$м^2$	1285.00		
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ				
44	Доставка и поставяне на елементи за достъпна среда-стълбищни платформи	бр.	2.00		
45	Премахване на стара и доставка и полагане на нова настилка от масивен паркет	$м^2$	2010.90		
46	Направа на саморазливна замазка под нова настилка от масивен паркет, вкл. Грундиране и вскички свързани с това разходи	$м^2$	2010.90		
47	Полагане циментова замазка по външно стълбище към сутерена	$м^2$	3.00		
48	Доставка и монтаж на нови метални решетки - английски дворове	$м^2$	152.00		
49	Направа на нова циментова мазилка - английски двор	$м^2$	433.00		

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ФЕТИЕ АЙДЪН ОСМАН
Рег. №: 04525
дата..... подпис.....

Община Администрация
Ардино
Главен Архитект
ОДОБРЯВАМ:
Дата:.....06.07.....2018.год.